




Ficha técnica 5592 (Ex)



Ex ia Ma / Ex ia IIC T4 Ga



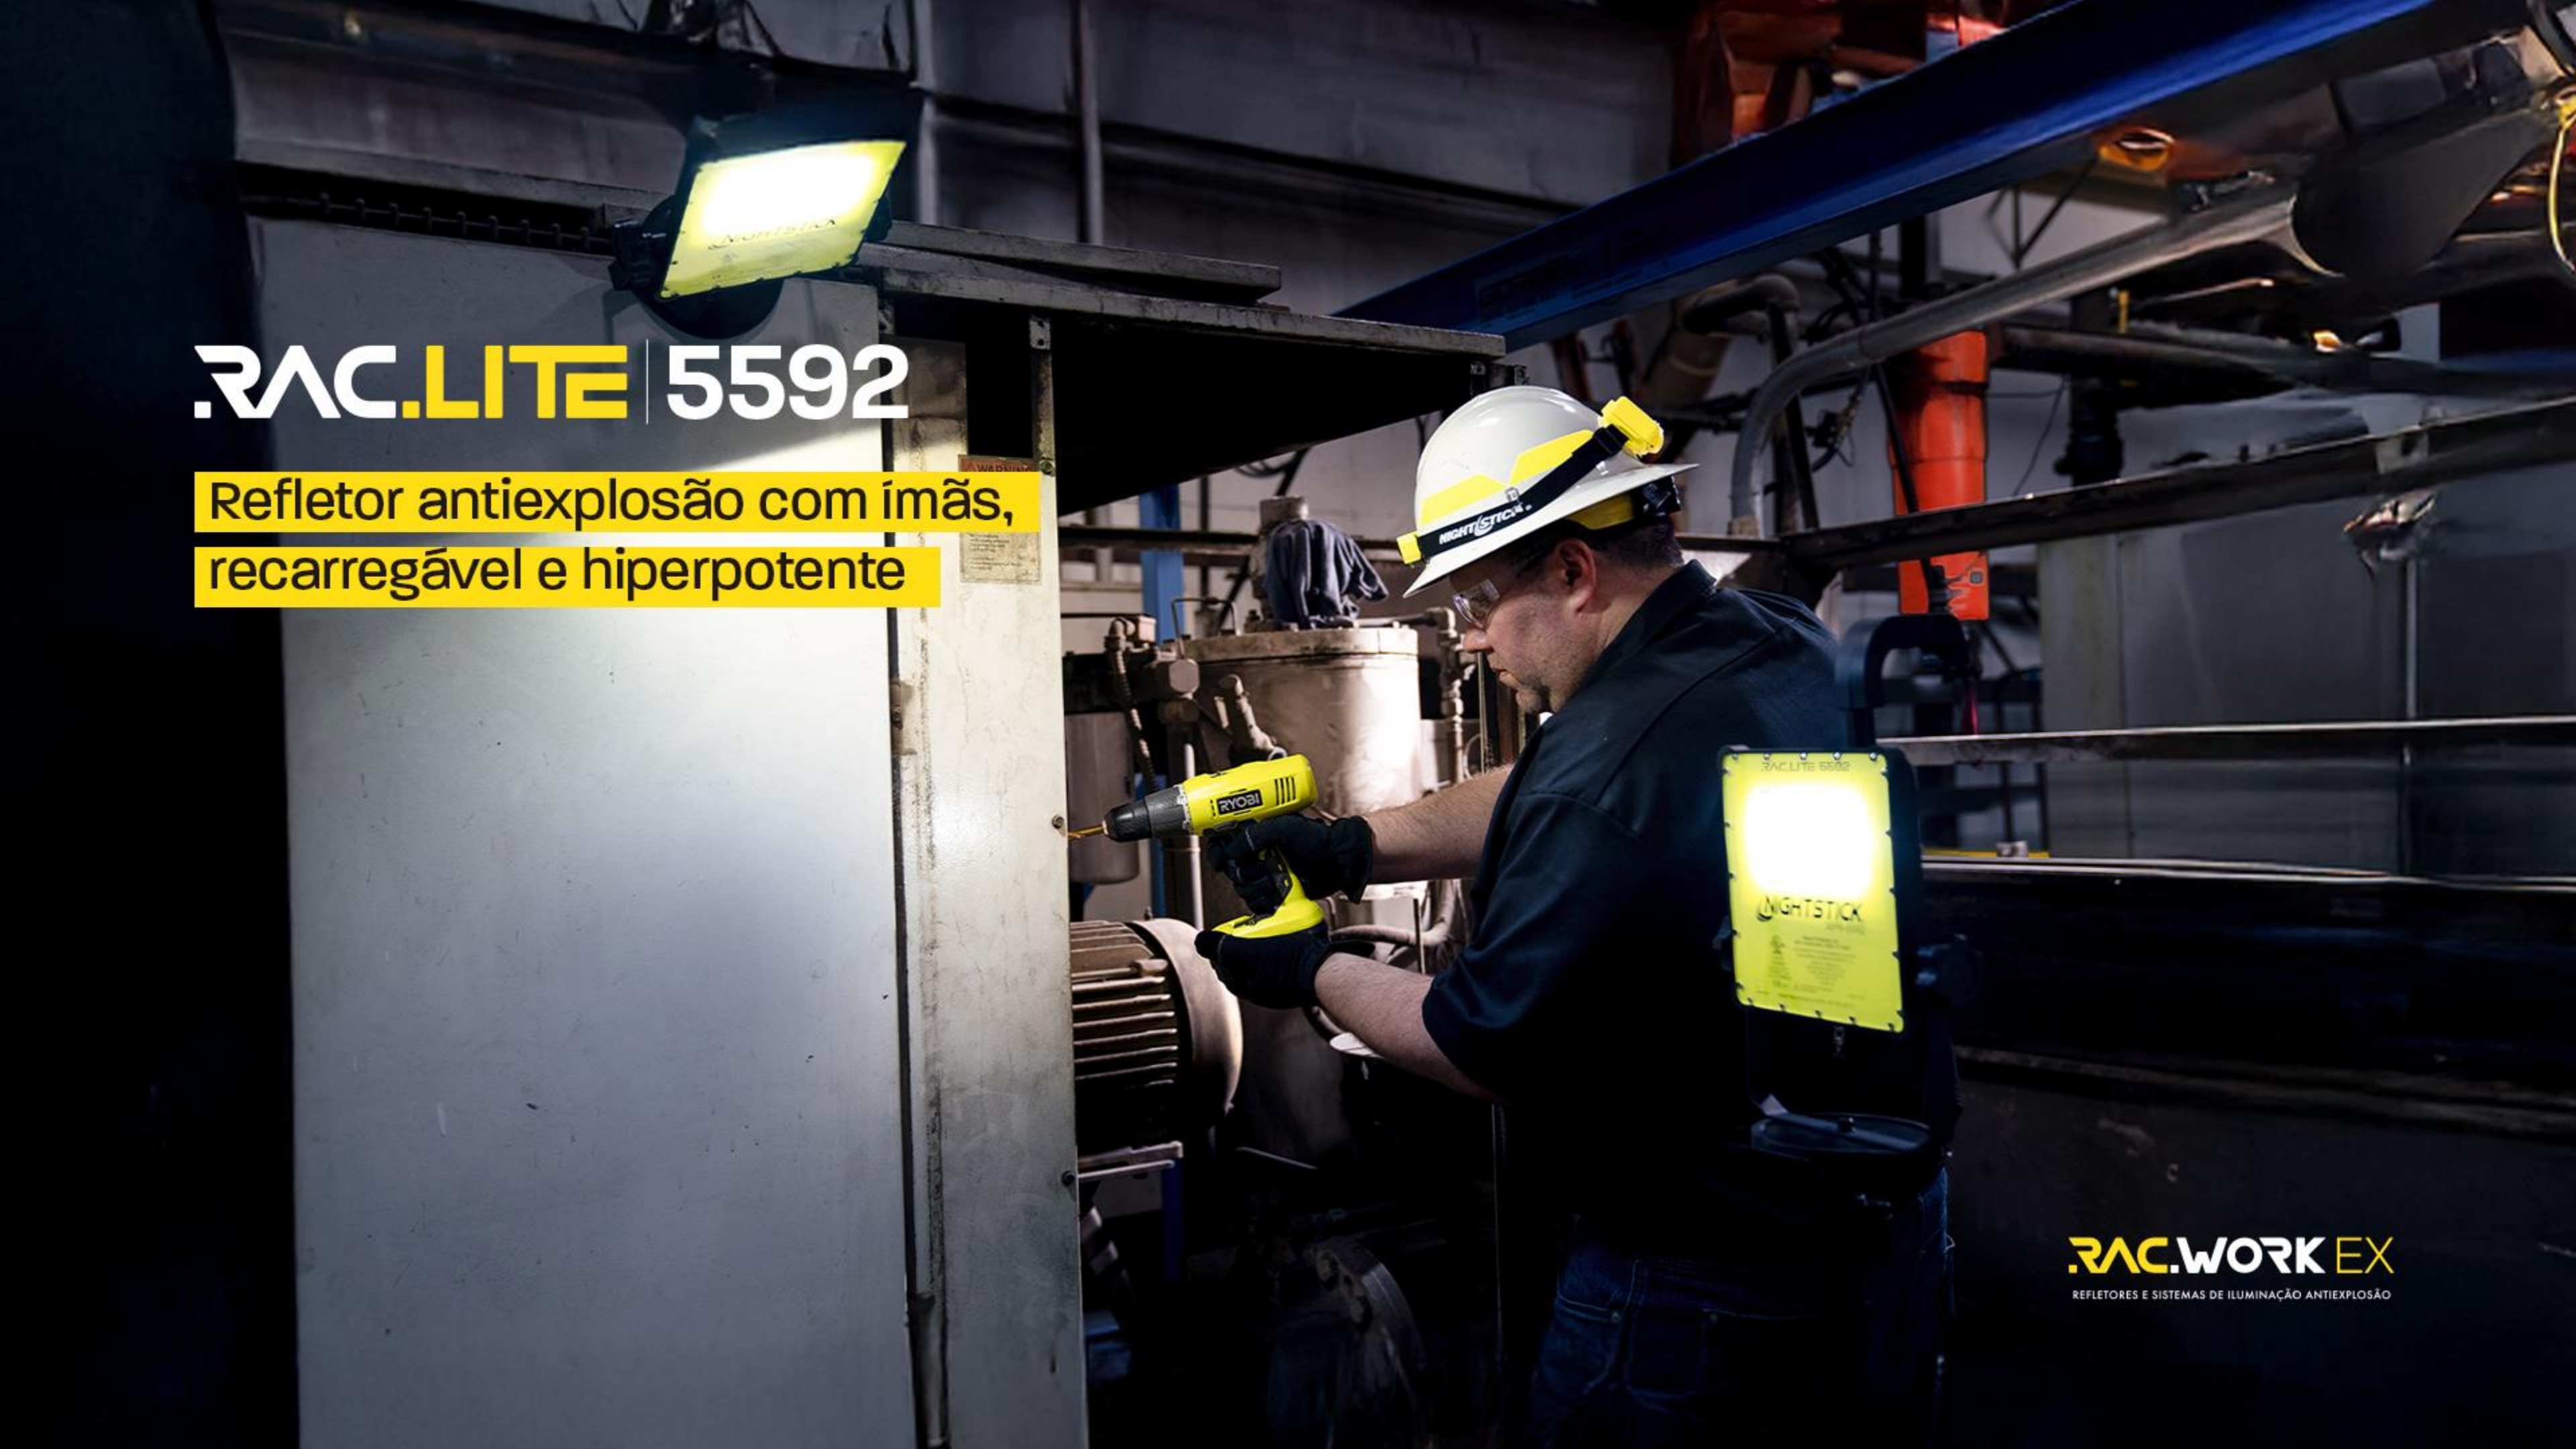

RAC.LITE | 5592

Refletor antiexplosão com ímãs,
recarregável e hiperpotente

RAC.WORK EX
REFLETORES E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ANTIEXPLOÇÃO



5592

O refletor 5592 é uma solução de iluminação segura e eficiente, projetada para uso em áreas classificadas **Zona 0**, onde há risco de explosão devido à presença de gases, vapores e líquidos inflamáveis.

Certificado pelo INMETRO, **é o único refletor antiexplosão disponível no país**, garantindo proteção para os trabalhadores e o ambiente.

Sua **base magnética** integrada permite fixação rápida em superfícies metálicas, enquanto sua **inclinação ajustável** oferece flexibilidade no direcionamento da luz, proporcionando maior precisão e segurança nas operações.



CLASS I DIV 1: GRPS A-D T4

CLASS II & III DIV 1: GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0: Ex ia IIC T4

ATEX Certification: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

IECEx Certification: Ex ia op is IIC T4 Ga

Projetado para operações em áreas classificadas Zona 0, o refletor 5592 oferece iluminação segura e eficiente em locais com gases, vapores e líquidos inflamáveis

- ✓ Ambiente industrial hostil e áreas classificadas;
- ✓ Campos de petróleo e gás;
- ✓ Silos, cargas perigosas, ambientes offshore;
- ✓ Espaços confinados;
- ✓ Entre outras aplicações



Inclui estojo resistente para transporte e
fontes de alimentação AC/DC



Construído em polímero de
nylon, resistente a produtos
químicos, calor e impactos

Um refletor **potente e seguro**, ideal para áreas classificadas **Zona 0**



Aprovado para atmosferas explosivas, **Zona 0, 1 e 2**



Blindado, **antifaiscante e antifagulhante**



Base magnética para acoplagem em metais



À prova d'água e poeira - IP67 (não é submersível).



Bateria recarregável integrada Lithium-on - 100% remoto, **sem cabos**



Inclinação **multi-ângulo** e **alça com ganchos** para melhor posicionamento



Atende aos requisitos da **NFPA-1971-8.6 (2013)**



Outras características do produto:



LÚMENS: Alto: 1.200
Baixo: 600



BATERIA: Recarregável lithium-ion



TEMPO DE CARREGAMENTO: 8 horas



ALCANCE: 30 metros



MODOS E AUTONOMIA:

Modo alto: 6 horas

Modo baixo : 12 horas



PESO: 1,9 kg



DIMENSÕES: 343 x 235 x 89mm





RAC.LITE

LIGHT AND ENERGY SOLUTIONS

e-mail: contato@raclite.com.br

telephone: +55 (15) 2107 2022 • (11) 95689 9426 [whatsapp](#)

www.raclite.com.br

UMA EMPRESA DO
GRUPO RACCO®
— 1980 —